



KRC 650N - Skrócona instrukcja obsługi

Lista podzespołów


Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w opakowaniu.

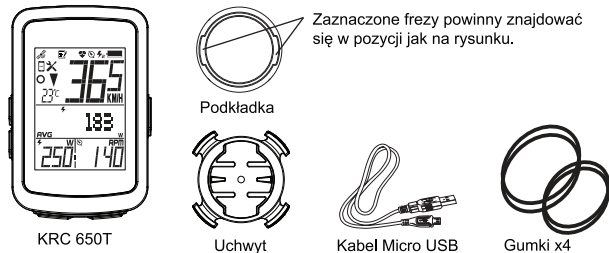

Montaż uchwytu na kierownicy

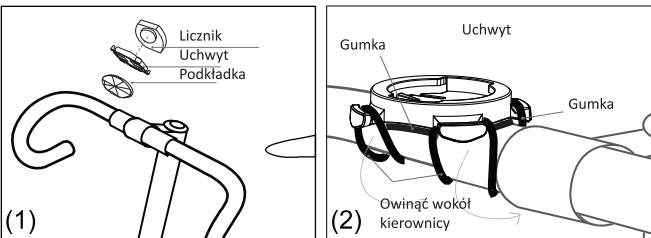


Uchwyt licznika zamocować na kierownicy lub mostku za pomocą gumek.

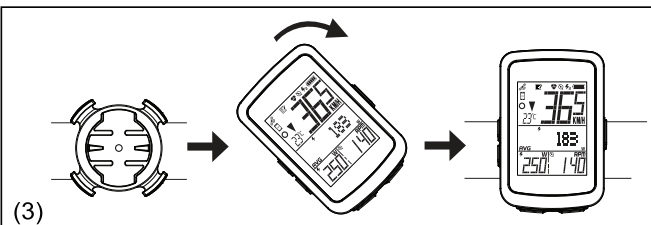

Licznik umieścić w uchwycie i zablokować przekręcając zgodnie ze strzałką/


Wyświetlacz i funkcje przycisków

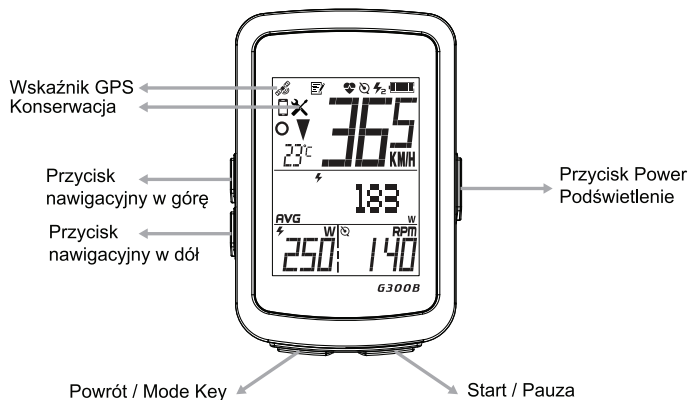

Uruchomienie licznika


Aby uruchomić licznik, przez 3 sekundy wcisnąć przycisk Power..

Auto Usypianie



Funkcje rowerowe

Aby zmienić tryb naciśnij przycisk Mode.



UWAGA: Po sparowaniu licznika z odpowiednimi sensorami zostaną wyświetlone funkcje: Mocy Kadencji i Pulsu.
Aby wyświetlane były wartości średnie i maksymalne dla funkcji: kadencji, pulsu, mocy oraz MAX Pulsu %, jazda rowerem musi być kontynuowana nieprzerwanie, przynajmniej przez 8 sekund.

Ustawienia


Wcisnąc przez 3 sekundy przycisk MODE licznik przejdzie w tryb ustawień.



W zakładce STATUS można ustawić wartość dat konserwacji dla poszczególnych ustawień.

Status do konserwacji

Wcisnąc przez 3 sekundy przycisk Start/Pauza licznik przejdzie do strony wyświetlającej Statusy. Wcisnąc przyciski nawigacyjne w górę/w dół, poszczególne dane będą wyświetlane.



UWAGA: wskazania takie jak poziom baterii w sensorach Prędkości/SPD, Pulsu/HR, Mocy/PWR i Kadencji/CAD, będą wyświetlane po tym, jak odpowiednie sensory będą sparowane z licznikiem.

Profil użytkownika

Dane → Użytkownik → Płeć → Wiek → Waga → Wzrost → HRmax → HRmin

Zegar

Ustawienia → Zegar → Auto / Ręcznie

Wyświetlany czas ustawi się automatycznie, po tym jak otrzyma dane z GPS.

Jednostki

Ustawienia → Jednostki → Metryczne / Imperialne

Sensory

Ustawienia → Sensory → Wybór sensora → Skanowanie

Ustawienie obwodu opony

Ustawienia → Bike → Ręcznie / z Listy

Ustawienia wysokości

Ustawienia → Wysokość → Auto / Ręcznie

Ustawienia dystansu całkowitego

Ustawienia → ODO

Podświetlenie

Po uruchomieniu ponownie wciśnięcie przycisku On/Off włącza / wyłącza podświetlenie.

Nagrywanie

Aby rozpocząć nagrywanie w trybie CYCLING / JAZDA wciśnij przycisk Start/Pauza. Wcisnąc przez 3 sek. przycisk Start / Pauza zakończymy nagrywanie.

Obsługa

Jeśli kontrast wyświetlacza zmieni się, a liczby błędą, czas na doładowanie baterii. Nie wystawiaj licznika na działanie skrajnych temperatur. Nie pozostawiaj urządzenia narażonego na silne działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

- Wyświetlacz jest czarny lub bardzo jasny:
Bateria na wyczerpaniu. Należy jak najszybciej naładować baterię.
- Wyświetlacz staje się ciemny lub czarny:
Licznik jest zbyt gorący, należy umieścić go w zacienionym miejscu, do schłodzenia.
- Licznik wyświetla dane z opóźnieniem:
Licznik pracuje w zbyt zimnych warunkach, należy umieścić w cieplejszym miejscu.
- Licznik wyświetla niekontrolowane dane:
Na licznik działają silne fale elektromagnetyczne. Przenieś licznik z dala od źródeł generujących silne pole magnetyczne. Lorem ipsum
- Licznik nie wyświetla aktualnej prędkości:
a) Używając GPS: podczas treningu na trenerze, gdy moduł GPS jest wyłączony, podczas jazdy wąwozami lub na terenie silnie zalesionym gdzie kontakt z satelitami GPS może być utrudniony.
b) Używając zewnętrznego sensora prędkości: prawdopodobnie nie zachowana jest wymagana odległość pomiędzy magnesem, a czujnikiem. Należy sprawdzić, czy odległość między sensorem, a magnesem nie przekracza 5mm.
- Wskazania wysokości wydają się nieprawidłowe:
Urządzenie określa aktualną wysokość na podstawie barometrycznego ciśnienia powietrza. Wszelkie zmiany pogody mogą prowadzić do nieprawidłowo wskazywanej wysokości. Zaleca się, by przed rozpoczęciem treningu ręcznie wprowadzić wysokość.

Warunki gwarancji

Ten produkt posiada dwuletnią gwarancję licząc od daty zakupu. Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje podzespołów takich jak baterie, a także uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, działania siły wyższej, niewłaściwej instalacji, nieautoryzowanych zmian w produkcie, czy też niewłaściwej konserwacji. Gwarancja jest nieważna, jeśli naprawy dokonywane były przez nieautoryzowany serwis. W okresie gwarancyjnym (2 lata od zakupu) niesprawy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bez dodatkowych opłat. Dystrybutor w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie wynikające lub związane z korzystaniem z tej instrukcji lub produktów opisanych w niniejszym dokumencie.

IMPORTANT HEALTH NOTICE

Przed użyciem licznika należy bardzo dokładnie przeczytać poniższe informacje oraz bezwzględnie zastosować się do nich.

- Niewolno korzystać z liczników rowerowych, mając wszczepiony rozrusznik serca lub używając innych elektronicznych urządzeń medycznych jak: EKG serca, Holter, Elektrostymulator TENS i innych niewymienionych.
- Licznik należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, po rozłożeniu zawiera małe elementy, które mogą być przez nie połknięte.
- Większość urządzeń elektronicznych jest źródłem pola elektromagnetycznego, które może powodować zakłócenia w prawidłowym działaniu licznika lub jego niedokładne odczyty. Unikaj używania licznika w pobliżu źródeł promieniowania. W szczególności należą do nich: linie wysokiego napięcia, klimatyzatory, lampy, smartwatch'e, telefony komórkowe, komputery i inne niewymienione.

Parowanie z aplikacją w smartfonie

1. Należy ściągnąć z Google Play lub APP Store na smartphonie i zainstalować aplikację o nazwie "Ride for Life". Poniżej QR z linkiem do aplikacji.

Google play


App Store




2. Po zainstalowaniu Ride for Life na smartphonie, należy uruchomić moduł Bluetooth, po czym uruchomić APP.




3. Wciskając przez 3 sekundy przycisk MODE licznik przejdzie w tryb ustawień. wyświetlony zostanie ID licznika.




4. Po wciśnięciu CONNECT, rozpocznie się skanowanie kompatybilnych urządzeń, po ich znalezieniu, ich numery ID wyświetlone będą jak poniżej. Aby sparować licznik z aplikacją numer wyświetlany na ekranie licznika musi być tożsamy z numerem wyświetlanym w aplikacji

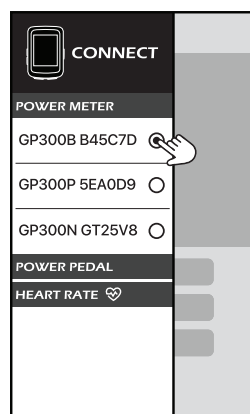


5. Aby zaimportować zapisane w liczniku ślady przejechanych tras należy, po jego sparowaniu z aplikacją w smartfonie wcisnąć: RECEIVE DATA, po czym potwierdzić chęć ściągnięcia danych ponownie wciskając zaznaczone na zielono RECEIVE DATA. Po potwierdzeniu rozpocznie się automatyczne ściągnięcie plików, po zakończeniu na ekranie i pojawi się lista zaimportowanych śladów.

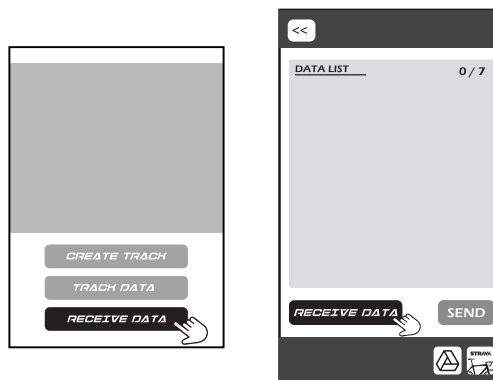

6. Aby przesłać wybrane trasy do Strava, należy zaznaczyć je, klikając na puste pole, obok daty i wcisnąć znajdującą się w dolnym prawym rogu ikonę Strava.

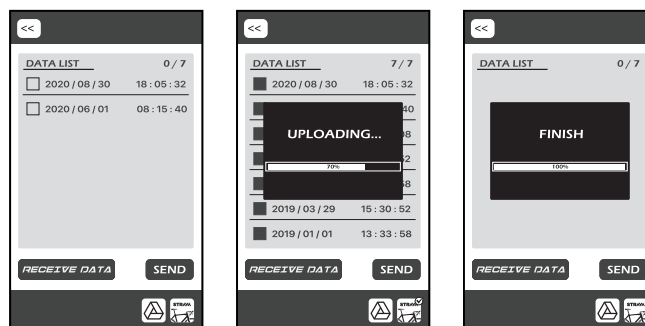

7. Po zakończeniu powyższych kroków należy zalogować się do Strava, po tym gdy na ikonie pojawi się mały zielony znaczek wcisnąć SEND /WYŚLIJ. Następnie rozpocznie się przesyłanie danych z telefonu, po zakończeniu, wysłane ślady zostaną automatycznie usunięte ze smartfonu.



Specyfikacja

	Licznik
Temp. pracy	0°C ~ 40°C
Temp. przechowywania	-10°C~50°C
Waga	65.2g
Wymiary	89mm x 59.2mm x 20.4mm
Baterie	Wbudowany akumulator
Czas pracy (bez podświetlenia)	20 godzin
Klasa wodoodporności	IPX6
Protokół	Bluetooth Low Energy

Czas:	99 (godzin): 59 (minut): 59 (sekund)
Prękość:	0~99.9 km/ 0~62.4 mil
Przejechany dystans:	0~9999.99 km/ 0~62499.99 mil
Całkowity przebyty dystans:	0~999999 km/ 0~624999 mil
Kadencja:	0~999 RPM
Puls:	30~240 BPM
Moc:	0~999 W
Przyrost/spadek wysokości	0~30479 m/ 0~99999 ft
Suma wzniosów :	0~304799 m/ 0~999999 ft
Wysokość maks:	0~3999 m/ 0~9999 ft
Wysokość aktualna:	-699~3999 m/ -999~9999 ft


Obwody opon

Rozmiar opony	L(mm)	Rozmiar opony	L(mm)
14 x 1.50	1020	26 x 2.10	2068
14 x 1.75	1055	26 x 2.00	2055
16 x 1.50	1185	26 x 2.10	2068
16 x 1.75	1195	26 x 2.125	2070
18 x 1.50	1340	26 x 2.35	2083
18 x 1.75	1350	26 x 3.00	2170
20 x 1.75	1515	27 x 1	2145
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-3/8	2169
24 x 1	1753	27,5 x 2.10	2170
24 x 3/4 Tubular	1785	27,5 x 2.30	2202
24 x 1-1/8	1795	29 x 2.10	2288
24 x 1-1/4	1905	29 x 2.30	2326
24 x 1.75	1890	650 x 35A	2090
24 x 2.00	1925	650 x 38A	2125
24 x 2.125	1965	650 x 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 x 18C	2070
26 x 1(59)	1913	700 x 19C	2080
26 x 1(65)	1952	700 x 20C	2086
26 x 1.25	1953	700 x 23C	2096
26 x 1-1/8	1970	700 x 25C	2105
26 x 1-3/8	2068	700 x 28C	2136
26 x 1-1/2	2100	700 x 30C	2146
26 x 1.40	2005	700 x 32C	2155
26 x 1.50	2010	700C Tubular	2130
26 x 1.75	2023	700 x 35C	2168
26 x 1.95	2050	700 x 38C	2180
26 x 2.00	2055	700 x 40C	2200


Cyklopočítač KRC-650T

Príslušenství


Prosíme zkontrolujte zda jsou všechny následující předměty obsaženy v balení

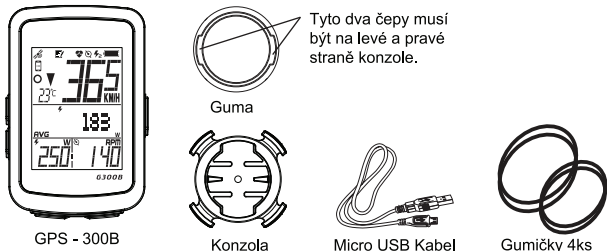

Jak osadit konzolu

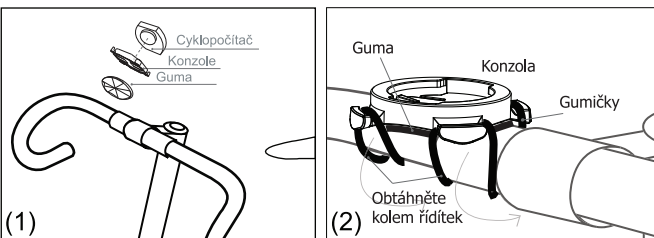


Gumu a konzolu uchyťte na řídítkách nebo představci pomocí gumiček.

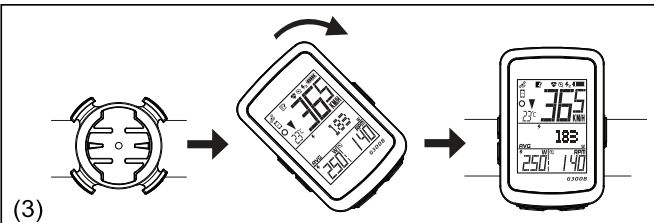

GPS cyklopočítač umístěte do konzole a zajistěte otočením po směru hod. ručiček.


Displej cyklopočítače a jeho hlavní funkce

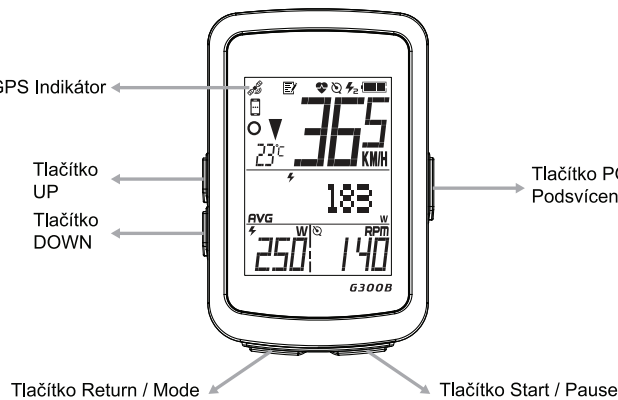

Zapnout / Vypnout

Pro zapnutí podržte tlačítko napájení po dobu 3 s než se spustí displej.

Režim spánku




Automatické probuzení : Cyklopočítač se obnoví z režimu spánku kdykoliv, kdy začne přijímat rychlost nebo vibrace.

Automatické usnutí : Cyklopočítač se přejde do režimu spánku po 6-ti minutách bez přijetí rychlostního nebo vibračního signálu.

Cycle (Jízda)

Pro změnu režimu stiskněte tlačítko MODE.



POZNÁMKA: Při spárování korespondujících senzorů se zobrazí režimy Kadence, Tepu a Napájení.

Pro zobrazení AVG Cadence, AVG Heart rate, MAX Heart rate v % a AVG POWER musí být alespoň 8s udržována rychlost.

Při nahrávání se cyklopočítač automaticky vypíná pro úsporu baterie, jakmile po dobu jedné hodiny není detekována žádná rychlost nebo stisk libovolného tlačítka.

Status (Stav)

Podržte tlačítko Start/Pause po dobu 3s pro přejítí do režimu STATUS.


Pro přepínání režimů použijte tlačítka UP a DOWN.



POZNÁMKA: Při spárování korespondujících senzorů se zobrazí režimy SPD SENSOR BATTERY, HR SENSOR BATTERY, PWR SENSOR BATTERY a CAD SENSOR BATTERY

Setting (Nastavení)

Pro nastavení režimů podržte tlačítko MODE po dobu 3s.

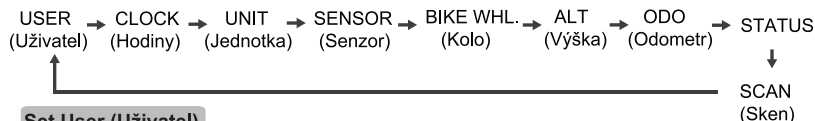

Set User (Uživatel)

Setting -> User -> Male/Female (Nastavení) (Uživatel) (Muž/Žena)

Set Clock (Hodiny)

Setting -> Clock -> Auto / Manual (Nastavení) (Hodiny) (Auto / Manuál)

Hodiny se nastaví automaticky jakmile je přijímán signál GPS.

Set Unit (Jednotky)

Setting -> Unit -> Metric / Imperial (Nastavení) (Jednotky) (Metrické / Imperialní)

Set Sensor (Senzor)

Setting -> Sensor -> Choose sensor -> Scan (Nastavení) (Senzor) (Vybrat senzor) (Sken)

Set Bike (Nastavení kola)

Setting -> Bike -> Manual / List (Nastavení) (Kolo) (Manuál / Seznam)

Set Altitude (Nastavení výšky)

Setting -> ALT -> Auto / Manual (Nastavení) (Výška) (Auto / Manuál)

Set ODO (Nastavení odometru)

Setting -> ODO (Nastavení) (Odometr)

Backlight (Podsvícení)

Pro zapnutí/vypnutí podsvícení krátce stiskněte tlačítko POWER.

Record (Nahrávání)

V režimu jízda stiskněte tlačítko Start/Pause pro nahrávání. Pro zastavení nahrávání podržte tlačítko Start/Pauza po dobu 3s.

ÚDRŽBA

Jakmile se změní kontrast displeje a čísla začnou blednout, je čas na dobytí baterie. Nevystavujte počítač velmi vysokým nebo nízkým teplotám. Nevystavujte cyklopočítač přímému slunečnímu svitu po delší časový úsek.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Q1. Displej je černý nebo moc světlý: Možnost slabé baterie. Dobijte baterii.
- Q2. Displej je tmavý nebo úplně černý: Cyklopočítač je přehřátý. Umístěte ho do tmavého místa a nechte ho zchladnout.
- Q3. Zařízení pracuje zpomalené nebo se seká: Zařízení je příliš studené. Zařízení lehce zahřejte, funkce se vrátí do normálu.
- Q4. Data na displeji se výrazně liší: Zkontrolujte zda není v okolí elektromagnetický nebo silný rušivý signál. V tomto případě se vzdalte od rušivého zdroje.
- Q5. Data se na displeji ukazují pomalu: Zařízení může být ovlivněno nízkou teplotou, ale na zobrazení to nemá vliv. Jakmile stoupne teplota, data by se měla vrátit zpět do normálu.
- Q6. Nezobrazuje se aktuální rychlost: Může být způsobeno následujícími situacemi:
 - a. Rychlost z GPS: GPS signál může být slabý, proto se ujistěte, že je GPS zaplé a přemístěte se ven na místo bez rušivých elementů.
 - b. Rychlost ze senzoru: Vzdálenost mezi magnetem a senzorem je příliš velká. Prosíme odkazte se na manuál pro správné nastavení senzoru.
- Q7. Nadmořská výška se nezdá být přesná: Zařízení stanovuje nadmořskou výšku podle barometrického tlaku vzduchu. Tlak může být ovlivněn zejména počasím, což může způsobit odchylky zobrazení. Pro eliminaci těchto odchylek, doporučujeme před jízdou nastavit aktuální nadmořskou výšku manuálně.

OMEZENÁ ZÁRUKA

- Na tento produkt platí 2-letá záruka počínající v den zakoupení produktu. Produkt bude opraven bez poplatku v případech závady na materiálech nebo zpracování po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.
- o Záruka se nevztahuje na baterie, poškození v důsledku nesprávného používání, zneužití, nehody, na popraskané nebo rozbité pouzdra, nedbalost preventivních opatření, nesprávnou údržbu, komerční použití.
 - o Záruka propadá, jestliže je oprava provedena neautorizovaným servisním technikem,
 - o Záruky obsažené v tomto dokumentu výslovně nahrazují jakékoliv jiné záruky, a to včetně záruky na jakost a/nebo vhodnosti pro daný účel. V žádném případě nebude výrobce odpovídat za žádné škody, přímé nebo nepřímé, následné nebo zvláštní, vyplývající z nebo v souvislosti s používáním této příručky nebo produktu v ní popsaných.
 - o Během záruční lhůty (12roky) bude zařízení opraveno nebo nahrazeno novým a to bez poplatku.

DŮLEŽITÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

Prosíme přečtěte si následující informace před začátkem používání cyklopočítače.

- o Nikdy nepoužívejte cyklopočítač v kombinaci s jiným zdravotními/implantovanými elektronickými přístroji nebo vybavením (především kardiosimulátory, EKG, TENS, kardiopulmonární zařízení)
- o Jste-li těžce nemocný/ná nebo těhotná, poradte se o používání cyklopočítače se svým lékařem,
- o Uchovávejte před dosahem dětí.
- o Jako většina elektrických přijímacích zařízení i zde se může objevit rušení cizím zdrojem, které může způsobit nečitelnost displeje. Vyhněte se tedy používání cyklopočítače v blízkosti známých elektrických zařízení jako jsou (přístroje s vysokým napětím, vдуchotechnika, fluorescenční světla, hodinky, mobilní telefony, počítače)

Spojte s chytrým telefonem

1. Stáhněte si aplikaci „Ride for life“ z Google play nebo App Store

Google play



App Store




2. Otevřete aplikaci




3. Pro zobrazení ID zařízení podržte tlačítko ???? po dobu 3 s, v zobrazeném nastavení se překlikněte na položku s názvem APP, pod kterou se kód nachází.





4. Na chytrém telefonu vyberte stejné identifikační číslo jako na cyklopočítači.

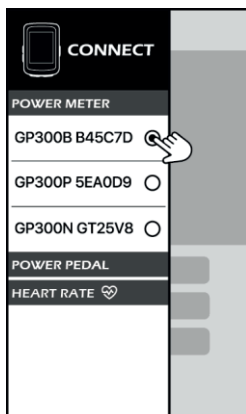


5. Stiskněte tlačítko RECIEVE DATA, a poté znovu RECIEVE DATA v zeleném boxu. Data se začnou přenášet a zobrazí se již existující záznamy.

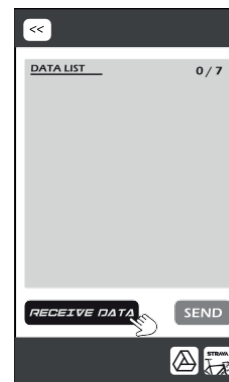

6. V případě, že by jste chtěli nahrát svoje data do aplikace Strava, vyberte žádoucí záznamy a klikněte na ikonku strava v pravém dolním rohu.



7. Přihlašte se do aplikace Strava. Jakmile budou všechny kroky splněny na ikonce aplikace Strava se objeví zelená „fajfka“. Vybrané záznamy se stisknutím tlačítka SEND přesunou do aplikace Strava a vymažou se ve výběru.



SPECIFIKACE

	Cyklopočítač
Pracovní teplota	0°C ~ 40°C
Skladovací teplota	-10°C~50°C
Váha	65.2g
Rozměry	89mm x 59.2mm x 20.4mm
Baterie	Dobíjecí baterie
Výdrž(Bez podsvícení)	20Hr
Voděodolnost	IPX6
Vysílání	Nizkoenergetické Bluetooth

Čas: 99 (h): 59 (min): 59 (s)
 Rychlost: 0 ~ 99,9 KM / 0 ~ 62,4 Mile
 Ujetá vzdálenost: 0 ~ 9999,99 KM / 0 ~ 6249,99 Mile
 Tachometr: 0 ~ 999999 KM / 0 ~ 624999 Mile
 Kadence: 0 ~ 999 RPM
 Tep: 30 ~ 240 BPM
 Napájení: 0 ~ 999 WATT
 Aktuální gradient: -99 ~ 99
 PRŮ/MAX gradient: 0 ~ 99
 Výška Přirůstek/Úbytek: 0 ~ 30479 M / 0 ~ 99999 stop
 Celková výška: 0 ~ 304799 M / 0 ~ 999999 stop
 Maximální výška: 0 ~ 3999 M / 0 ~ 9999 stop
 Aktuální výška: -699 ~ 3999 M / -999 ~ 9999 stop


Tabulka velikostí pláštěů

Tire Scale	L(mm)	Tire Scale	L(mm)
14 x 1,50	1020	26 x 2,10	2068
14 x 1,75	1055	26 x 2,00	2055
16 x 1,50	1185	26 x 2,10	2068
16 x 1,75	1195	26 x 2,125	2070
18 x 1,50	1340	26 x 2,35	2083
18 x 1,75	1350	26 x 3,00	2170
20 x 1,75	1515	27 x 1	2145
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-3/8	2169
24 x 1	1753	27,5 x 2,10	2170
24 x 3/4 Tubular	1785	27,5 x 2,30	2202
24 x 1-1/8	1795	29 x 2,10	2288
24 x 1-1/4	1905	29 x 2,30	2326
24 x 1,75	1890	650 x 35A	2090
24 x 2,00	1925	650 X 38A	2125
24 x 2,125	1965	650 X 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 X 18C	2070
26 x 1(59)	1913	700 X 19C	2080
26 x 1(65)	1952	700 X 20C	2086
26 x 1,25	1953	700 X 23C	2096
26 x 1-1/8	1970	700 X 25C	2105
26 x 1-3/8	2068	700 X 28C	2136
26 x 1-1/2	2100	700 X 30C	2146
26 x 1,40	2005	700 X 32C	2155
26 x 1,50	2010	700C Tubular	2130
26 x 1,75	2023	700 X 35C	2168
26 x 1,95	2050	700 X 38C	2180
26 x 2,00	2055	700 X 40C	2200




Item Check List


Please check all the following items have been included before starting.

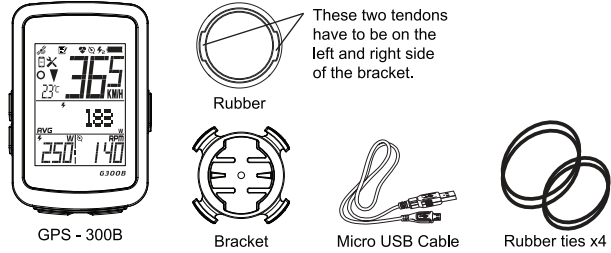

How to mount the bracket

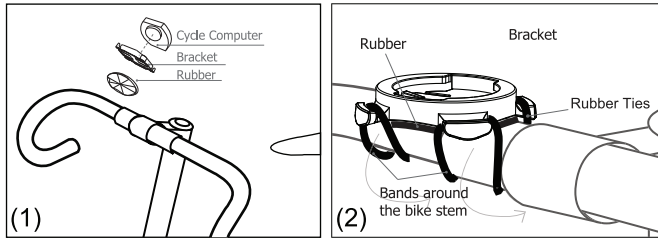


Use the rubber to tighten the bracket on the handlebar or stem with rubber ties.

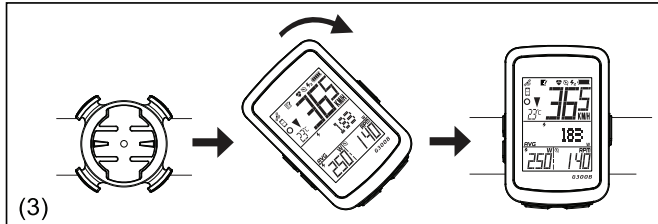

Place the GPS cycle computer on the bracket and secure it by turning clockwise.


The GPS computer main display and key function

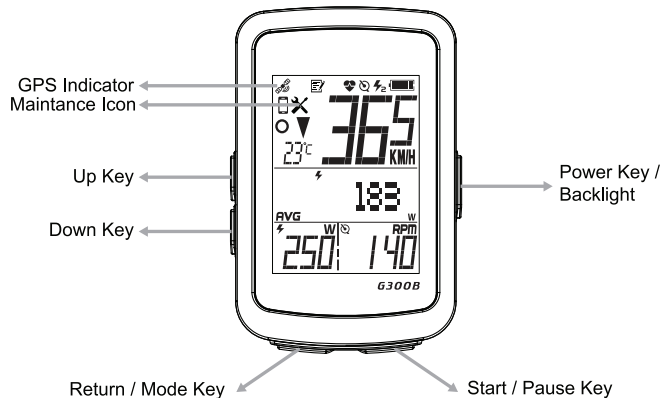

Turn on / off

To start the computer, hold the power key for 3 seconds until the screen shows up.

Wake Up & Sleep




Auto sleep : When there is no recording after 15 minutes of no speed, and no button pressed the computer will turn off to save battery.

When there is recording after 1 hour with no speed, and no button pressed the computer will turn off to save battery.

Cycle

Press Mode Key to change mode.




NOTE: When the corresponding sensors are paired, the Cadence Mode, Heart Rate Mode, and Power Mode will appear.

The speed must maintain for 8 seconds or more to have AVG MAX Cadence, AVG MAX Heart Rate, MAX Heart Rate %, and AVG MAX Power data.

Status

Hold Start/Pause Key for 3 seconds to go into status page, to clear status data. Press Up/Down Key to change page.



NOTE: When the corresponding sensors are paired, the SPD SENSOR BATTERY, HR SENSOR BATTERY, PWR SENSOR BATTERY, and CAD SENSOR BATTERY will appear.

Setting

Hold Mode Key for 3 seconds to go to set mode.



This status is to set the number which the maintenance icon should activate.

Set User

Setting → User → Male / Female

Set Clock

Setting → Clock → Auto / Manual
Clock will automatically adjust when GPS signal has been received.

Set Unit

Setting → Unit → Metric / Imperial

Set Sensor

Setting → Sensor → Choose Sensor → Scan

Set Bike

Setting → Bike → Manual / List

Set Altitude

Setting → ALT → Auto / Manual

Set ODO

Setting → ODO

Backlight

Short press on power button to turn ON/OFF backlight.

Record

Under cycle mode press Start / Pause Key to record. Hold Start / Pause Key for 3 seconds to stop recording.

MAINTENANCE

If the display contrast changes and figures become faint, it's time to recharge the battery. Do not expose cycle computer to extremely cold or hot temperatures i.e. don't leave the unit in direct sunlight for extended periods of the time.

TROUBLESHOOTING

- Q1. Display is black or very light:
The battery power may be low. Recharge the battery.
- Q2. Display becomes dark or black:
The unit may be too hot. Place the unit in a shaded area, and it will return to normal.
- Q3. The unit operates slowly or struggled:
The unit is too cold. Warm the unit, and it will return to normal.
- Q4. Data in display varies enormously:
Check the surroundings for electro magnetic or high energy interference and move away from the source of interference.
- Q5. Data in display shows slowly:
The unit may be affected by low temperature factor but it does not influence the function reading. When the temperature rises, the data will be back to normal.
- Q6. Current Speed does not appear:
It may cause by the following situation:
a.Speed from GPS: GPS signal is weak, please make sure turn on the GPS and move to the outdoor, a wide area without interference.
b.Speed from the sensor: The distance & position between magnet and sensor is too far, please refer to the sensor's manual and adjust.
- Q7. Altitude seems not accurate:
The device altitude can be enter for more accurate data.

LIMITED WARRANTY

The product is for one year limited warranty commencing on the date of purchase by the seller. The product will be free from defects in material and workmanship for one year from the date of manufacture.

- Warranty does not cover damages due to misuse, abuse or accidents, cracked or broken cases, negligence of precautions, improper maintenance or commercial use.
- Warranty is void if the repairs are done by non authorized service technician.
- The warranties contained herein are expressly in lieu of any other warranties including implied warranty of merchantability and/or fitness for purpose. In no event shall manufacturer be liable for any damages, direct or incidental, consequential or special, arising out of or related to the use of this manual or the product described herein.
- During the warranty period (one year) the product will either be repaired or replaced without charge.

IMPORTANT HEALTH NOTICE

Please read over the following information before using the GPS computer.

- Never use the GPS computer in combination with other medical / implanted electronic equipment and device (especially heart pacemakers, EKG equipment, TENS equipment, cardio-pulmonary machines and pacemaker).
- If you are severely ill or pregnant, please consult your doctor before using GPS computer.
- Keep this device away from children.
- As with most electronic receiving devices, there can sometimes be interference that causes inaccurate display readouts. Avoid using GPS computer near common sources of interference. These include high voltage power lines, air conditioning motor units, fluorescent lights, wristwatches, mobiles and computer.

Pair to Smart Phone

1. Download "Ride for Life" from Google play or APP Store.

Google play



App Store




2. Open the APP




3. Hold the MODE key for 3 seconds to go into SETTING, then go to page that display APP, below ID will appear.




4. On the smart phone look for the same ID number which shows on the computer.

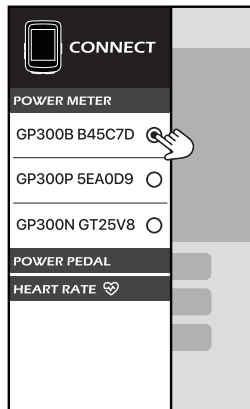


5. Press RECEIVE DATA, press the green RECEIVE DATA box again. Files will start receiving and a list of files which you had already record will be shown.

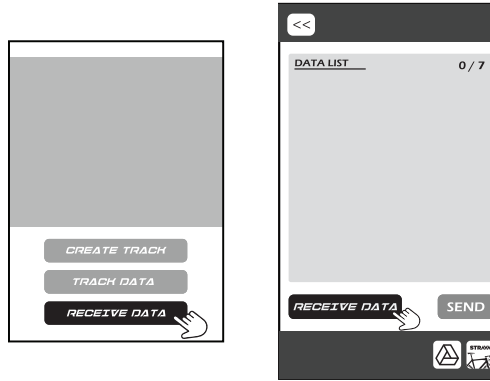

6. If you would like to upload the files to Strava, press the box of the file and press the Strava icon on the bottom right hand.

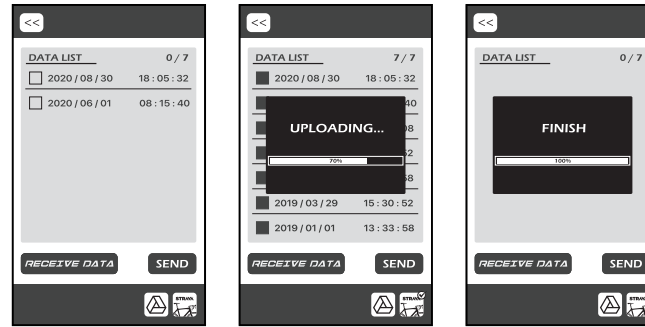

7. Log in to Strava first once all the steps are finish, there would be a little green check on the Strava icon, then press SEND. Upload will start and the data will be removed automatically after uploading.



SPECIFICATIONS

	Computer
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Storage temperature	-10°C~50°C
Weight	65.2g
Size	89mm x 59.2mm x 20.4mm
Battery	Rechargeable Battery
Durability(Without Backlight)	20Hr
Water Proof	IPX6
Transmission	Bluetooth Low Energy

Time : 99 (hour): 59 (minute): 59 (Second)
 Speed : 0~99.9 KM / 0~62.4 Mile
 Trip distance : 0~9999.99 KM / 0~6249.99 Mile
 Odometer : 0~999999 KM / 0~624999 Mile
 Cadence : 0~999 RPM
 Heart Rate : 30~240 BPM
 Power : 0~999 WATT
 Current Gradient : -99~99
 AVG/MAX Gradient : 0~99
 ALT Gain/ Loss : 0~30479 M / 0~99999 FT
 Total Altitude : 0~304799 M / 0~999999 FT
 Maximum Altitude : 0~3999 M / 0~9999 FT
 Current Altitude : -699~3999M /-999~9999FT

Wheel Size Chart

Tire Scale	L(mm)	Tire Scale	L(mm)
14 x 1.50	1020	26 x 2.10	2068
14 x 1.75	1055	26 x 2.00	2055
16 x 1.50	1185	26 x 2.10	2068
16 x 1.75	1195	26 x 2.125	2070
18 x 1.50	1340	26 x 2.35	2083
18 x 1.75	1350	26 x 3.00	2170
20 x 1.75	1515	27 x 1	2145
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-3/8	2169
24 x 1	1753	27.5 x 2.10	2170
24 x 3/4 Tubular	1785	27.5 x 2.30	2202
24 x 1-1/8	1795	29 x 2.10	2288
24 x 1-1/4	1905	29 x 2.30	2326
24 x 1.75	1890	650 X 35A	2090
24 x 2.00	1925	650 X 38A	2125
24 x 2.125	1965	650 X 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 X 18C	2070
26 x 1(59)	1913	700 X 19C	2080
26 x 1(65)	1952	700 X 20C	2086
26 x 1.25	1953	700 X 23C	2096
26 x 1-1/8	1970	700 X 25C	2105
26 x 1-3/8	2068	700 X 28C	2136
26 x 1-1/2	2100	700 X 30C	2146
26 x 1.40	2005	700 X 32C	2155
26 x 1.50	2010	700C Tubular	2130
26 x 1.75	2023	700 X 35C	2168
26 x 1.95	2050	700 X 38C	2180
26 x 2.00	2055	700 X 40C	2200