


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

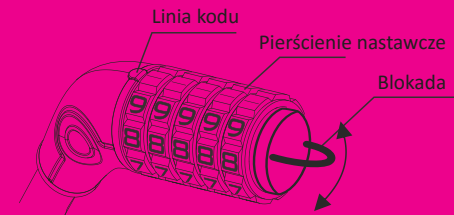

1. Ustawić szyfr w ustawieniu fabrycznym „----” (Rysunek 1)
2. Wyciągnąć linkę z zamka.
3. Przesunąć blokadę uniemożliwiającą zmianę kodu do pozycji górnej, jak pokazuje rysunek 2.
4. Ustawić nowy, żądany kod odblokowujący zapieczętowanie.  
Upewnić się, że ustawione cyfry kodu znajdują się w jednej linii.
5. Przesunąć blokadę do pozycji wyjściowej, dolnej.  
Po tej operacji nowy kod został ustawiony.  
Ustawiony, nowy kod należy zapisać i przechowywać w znanym miejscu.  
**\*Ważne\***  
Po ustawieniu nowej kombinacji żadna inna nie będzie działać.  
Nikt, poza właścicielem znającym kod, nie będzie mógł otworzyć zamka.  
Także należy pamiętać, by po zmianie zapisać i przechowywać kod.